


# Integrated Display Solutions

www.orionplasma.ru

www.IDSrussia.ru

## Размеры

### ▶ OLMU-4620S / OLMU-4650S

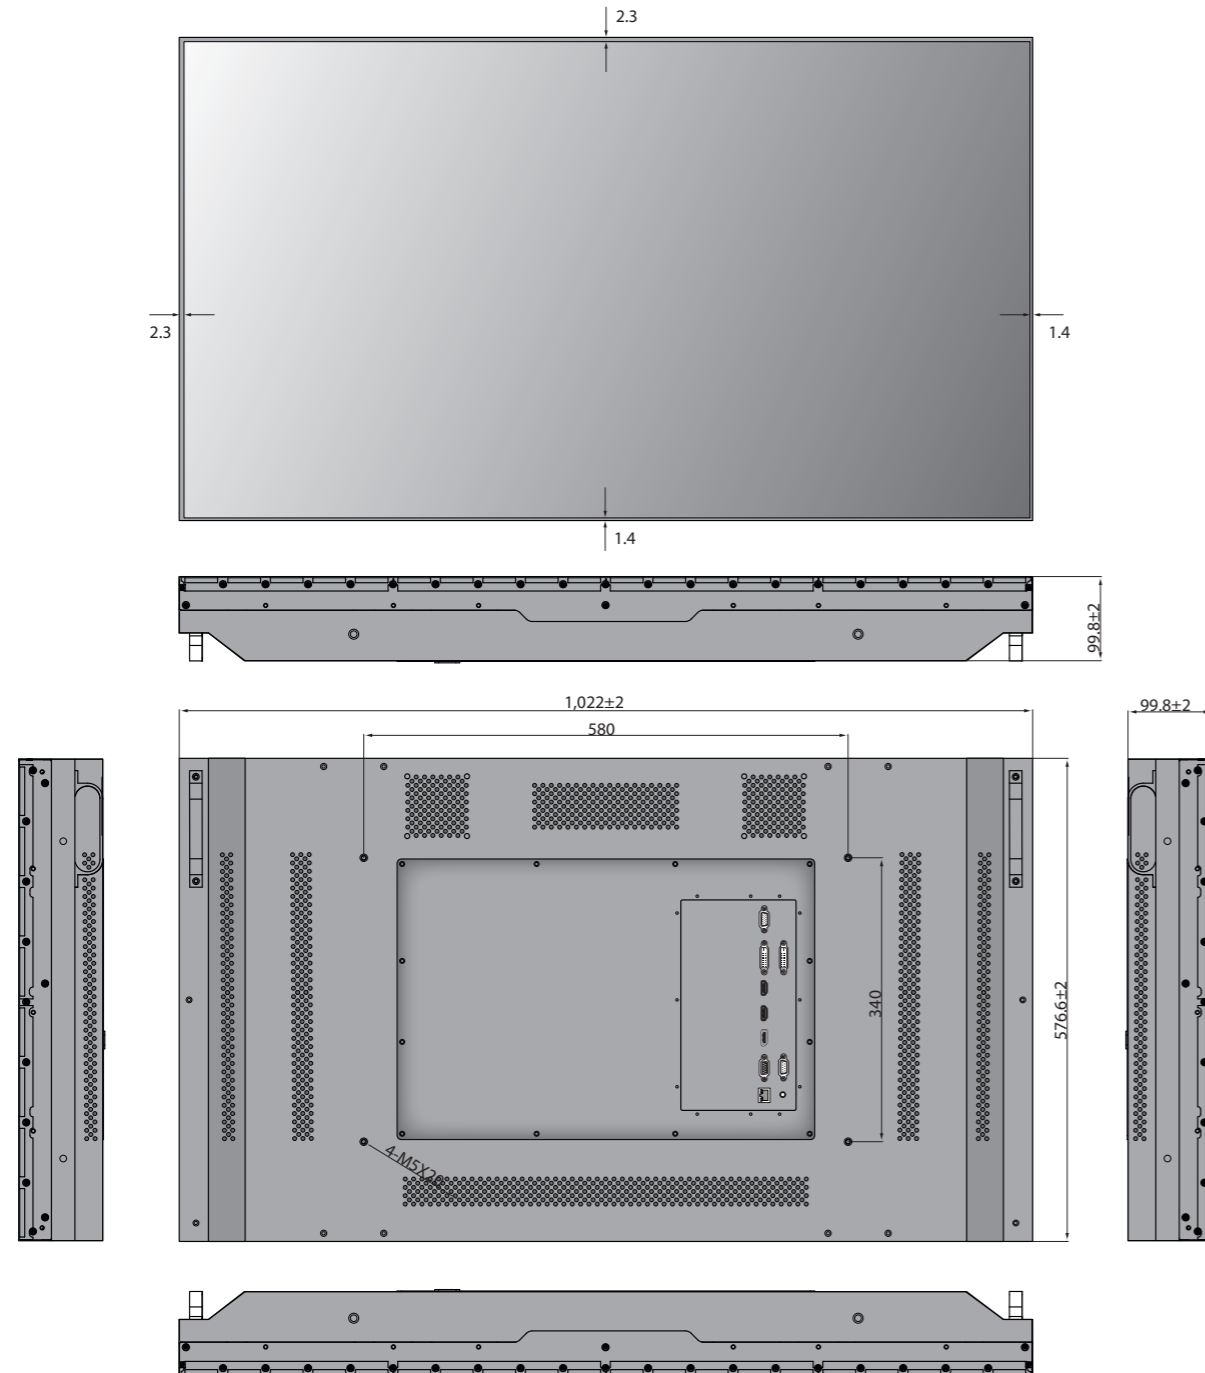

## Спецификация

Название устройства		UNB Multi-LCD Monitor			
Модель		OLMU-4620S	OLMU-4650S	OLMU-5520S	OLMU-5550S
LCD Панель	Производитель	SAMSUNG		LG	
	Подсветка	Направленная светодиодная			
	Размеры модуля (Г x В мм)	1021.98 x 576.57		1213.4 x 684.2	
	Активная площадь дисплея (Г x В мм)	1018.08 x 572.67		1209.6 x 680.4	
	Количество пикселей (Г x В)	1920 x 1080 (16:9)			
	Шаг пикселя (мм)	0.530 x 0.530		0.630 x 0.630	
	Количество цветов	16.7M (8bit)		1.06Billion (10bit)	
	Яркость	500	700	500	700
	Степень контрастности	3,500 : 1		1,400 : 1	
	Поверхностная обработка	Haze 44 % / 3H		Haze 10 %, Anti-Glare, 3H	
Продолжительность эксплуатации ( 25±°C)		50,000Hrs		60,000Hrs	
Источник питания		AC100V ~ 240V±10% (50/60Hz)			
Потребляемая мощность	Максимальная (W)	140	180	250	303
	Средняя(типовая) (W)	120	160	215	270
	Режим ожидания (W)	≤ 0.5			
Размеры (ШxВxГ мм)		1022 x 576 x 99.8		1213.4 x 684.2 x 100.4	
Кронштейн VESA (Г x В мм)		580 x 340		600 x 400	
Вес (кг)		23 ± 0.5		32 ± 0.5	
Ориентировка		Портретная / Ландшафтная ориентация			
Входной сигнал	Разрешение	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 480p,576p,720p(50/60),1080i(50/60),1080p(50/60)			
	HDCP	Поддерживается			
	Частота	H : 31.5 ~ 75 kHz, V : 60 Hz			
Входной/ Выходной сигналы	Вход	DP x 1, HDMI x 2, DVI x 1, PC x 1, RS-232C x 1, LAN x1, IR x 1			
	Выход	DVI (For HDMI1, HDMI2 and DVI) x 1, RS-232C x 1			

※Конструкция и спецификация изделия могут быть изменены в целях улучшения качества без предварительного уведомления.